

MORCEM[®] BLOQUE G



PRODUCTO

Mortero coloreado para ser empleado en trabajos de albañilería.

COMPOSICIÓN

Producto a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos y aditivos especiales.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Obras de mampostería, ladrillo visto y bloque de hormigón.
- Diversidad de colores.

SOPORTES

- Los soportes deben estar limpios y libres de polvo y partículas sueltas.
- Las superficies porosas, muy absorbentes, secas o muy calientes deberán estar humedecidas en el momento de su aplicación.

MODO EMPLEO

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
- Levantar la fábrica de ladrillo según el sistema tradicional.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) se produce un secado más rápido de lo normal.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo BLANCO o COLOREADO
Densidad aparente Polvo	1,6 ± 0,2 g/cm ³
Densidad producto endurecido	2,0 ± 0,2 g/cm ³
Resistencia a compresión	> 12,5 N/mm ²
Clasificación según UNE EN 998-2	G
Rendimiento aproximado	15kg/m ² por cm. de espesor

PRESENTACIÓN

Sacos 25 Kg. de papel plastificado.

Almacenamiento hasta 1 año en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.


La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GAMA COLORES

Los colores que aparecen son orientativos, puede haber alguna variación por limitaciones técnicas.



MORTEROS ESPECIALES

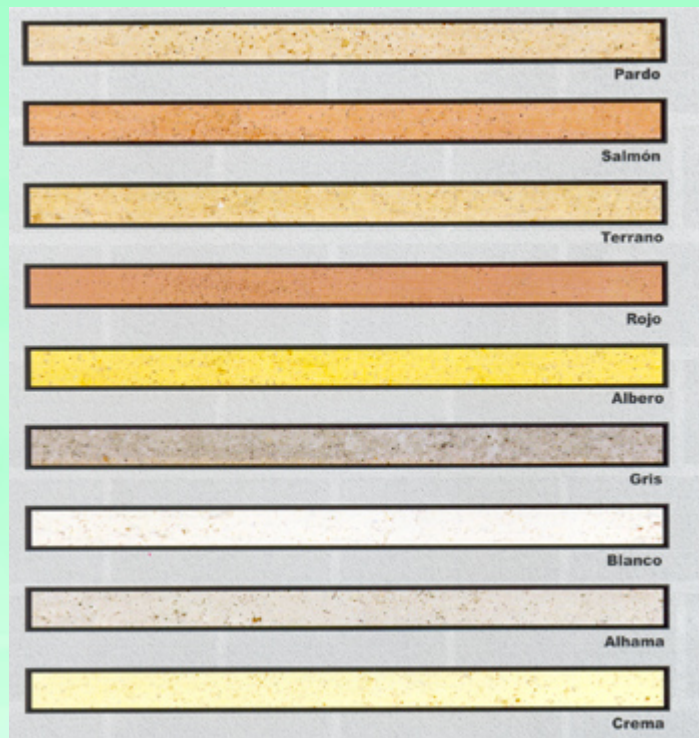

Teléfono de atención al cliente:

901 11 69 12

grupopuma@grupopuma.com

www.grupopuma.com